

## Coffre fort TRIDENT Classe III à VI

Protection incendie, antivol et explosifs

### Modèles

6 modèles sont disponibles de chaque Classe de protection de 110 à 600 litres de capacité de stockage

### Certification

Le TRIDENT bénéficie d'une certification indépendante pour les trois types de risques suivants :  
Résistance à l'effraction certifiée conforme par A2P en classes III à VI pour la norme européenne 1143-1  
Résistance au feu d'une heure pour les documents papier certifiée conforme par SP à la norme NT FEU 017-60  
Résistance aux explosifs certifiée conforme par ECB-S en classes III EX à VI EX pour la norme européenne 1143-1

### Autres caractéristiques

Le coffre est conçu de manière ergonomique pour permettre l'accès à 100% du contenu avec une ouverture de porte à 90°. Les modèles 110 à 210 peuvent également être équipés d'un tiroir de dépôt. Le modèle 600 peut aussi accueillir deux colonnes de dépôt sécurisés. Tous les modèles sont disponibles avec porte charnière à gauche ou charnière à droite.



Une gamme unique certifiée en classes III à VI pour une protection maximum : Trident protège vos biens de valeurs de l'incendie, du vol et des explosifs.

## Serrures en option

Une large gamme de serrures certifiées EN 1300 est disponible pour tous les modèles : serrures clés, serrures à combinaisons, serrures électroniques

### Classe III

Au moins une serrure certifiée EN 1300 classe B doit nécessairement être mise en place pour être en conformité avec les exigences de la norme.

### Classes IV et V

Au moins deux serrures certifiées EN 1300 en classe B doivent nécessairement être mises en place pour assurer la conformité.

### Classe VI

Au moins deux serrures certifiées EN 1300 en classe C doivent nécessairement être mises en place pour assurer la conformité.

En outre et pour toutes les classes de certification, une troisième serrure peut également être installée (sous réserve de certaines conditions)

## Autres options

Tiroir de dépôt pour les modèles 110,170 et 210 en classe III et V.

SDL 2000 : deux colonnes de coffres de dépôt sécurisé sont placées à l'intérieur du coffre (montage non certifié).

Présence d'une fente ou d'un tube pneumatique de dépôt sur le dessus de coffre (montage non certifié)

Protection de surface avec raccordement à un système d'alarme centralisée : l'alarme se déclenche pour toute tentative de perforation des parois du coffre (homologué VdS)

Protection spéciale "CD Coré Drill" (foret diamant) avec certification EN 1143-1 supplémentaire accordée par ECB.S

Kit d'alarme à capteurs (DOCT) pour détection des chocs, variations de température et phénomène sismique. Disposition en 2 options : risques standards ou risques élevés.


## Aménagements intérieurs




Etagère  
/ Modèles 110 à 600




Etagère renforcée  
/ Modèles 170 à 600




Etagère de suspension  
pour dossiers (chargement latéral)  
/ Modèles 170 à 600



Colonnes de coffres  
de dépôt sécurisé  
/ Modèle 600



Tiroir extensible  
et verrouillable  
/ Modèles 110 à 600





Compartment verrouillable  
/ Modèles 210 à 420

## Caractéristiques techniques

Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions intérieures (mm)			Volume (litres)	Tablette (Qté)
	Haut	Larg	Prof	Haut	Larg	Prof		
110	790	730	560	620	560	320	111	2
170	920	730	640	750	560	400	168	2
210	920	730	740	750	560	500	210	3
310	1270	730	740	1100	560	500	308	3
420	1470	810	740	1300	640	500	416	4
600	1850	880	740	1680	710	500	596	4
910	1850	1250	740	1680	1080	500	907	4

Modèle	POIDS			
	Classe III	Classe IV	Classe V	Classe VI
110	540	560	595	635
170	670	695	740	790
210	745	775	825	880
310	970	1005	1075	1150
420	1180	1225	1310	1400
600	1530	1590	1695	1810
910	1990	2060	2195	2350

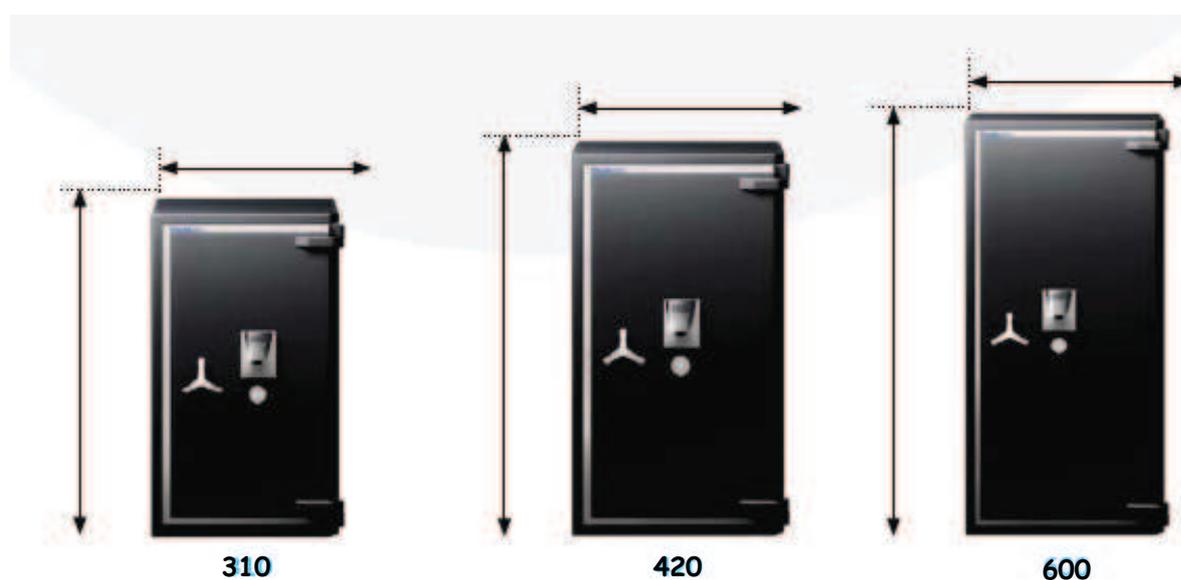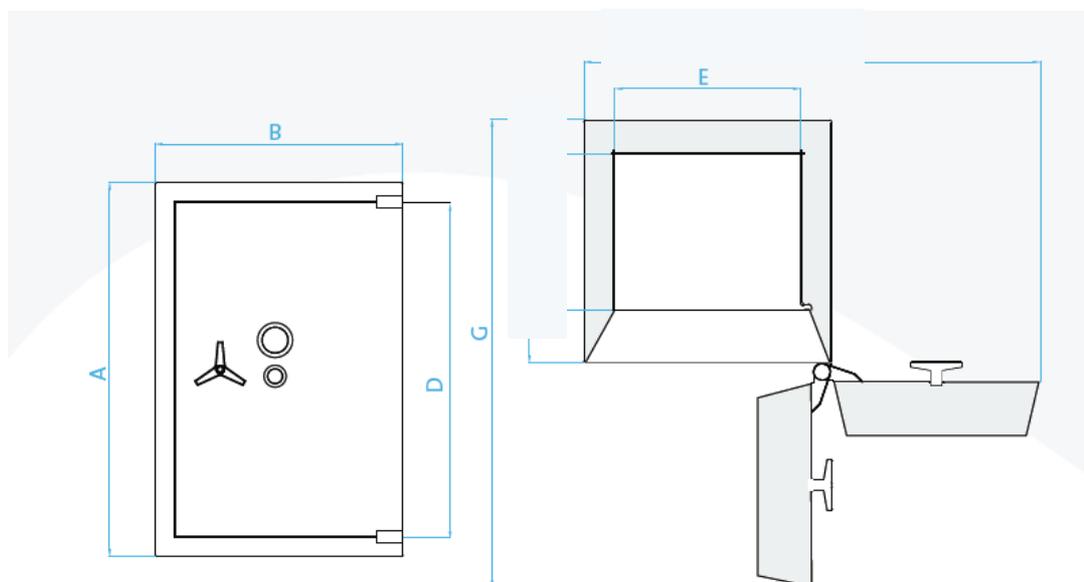

**310**

**420**

**600**